



*Watermanagement
in uw eigen tuin!*



ACO EasyGarden


*Duurzaamheid en onderhoudsgemak
door slim omgaan met regenwater.*




www.aco-easygarden.nl



Schoonloper



Glassline




**Lijnafwatering en
Afwateringsputten**




Afkoppelen



Regenwatergebruik



Poolline



Alustone toegangsluik

Watermanagement voor uw eigen tuin!

Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, op bloemen, planten en het gazon. Maar wateroverlast? Daar is niemand blij mee! Steeds meer tuinen hebben een ruim terras om heerlijk van te genieten. Intensieve of langdurige regenbuien kunnen in uw tuin wateroverlast veroorzaken. Daarnaast willen steeds meer gemeenten dat u zelf zorgt voor de opvang en afvoer van regenwater om zo het gemeenteriool minder te belasten. Dit vraagt om oplossingen. ACO EasyGarden helpt u met functionele, duurzame en esthetische oplossingen voor het watermanagement in uw eigen tuin!



www.facebook.com/ACO.EasyGarden



www.twitter.com/ACO_NL



www.linkedin.com/company/aco-nederland



Toelichting belastingsklassen voor goten en putten



Uitsluitend beloopbaar.



Voor terrassen en particuliere opritten die niet intensief door personenauto's worden bereiden.



Voor particuliere opritten die dagelijks door personenauto's bereiden worden en voor personenauto's > 2000 kg totaalgewicht.

Welkom

De entree van uw woning is het visitekaartje van uw huis. Ergert u zich daarbij ook zo aan uw deurmat? Hij zwerft voor de deur van plek naar plek. Bladeren en vuil hopen zich eromheen op en na een regenbui is hij doorweekt, waardoor hij meer vuil afgeeft dan opneemt. Je kunt ieder jaar wel een nieuwe kopen! De ACO EasyGarden Schoonloper maakt een einde aan dit probleem en zorgt altijd voor een welkome indruk. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen en is eenvoudig in onderhoud. Praktischer en mooier bestaat niet! Dus wanneer u bestrating kiest voor terras of oprit, vergeet dan de schoonloper niet!

Schoonloper


Een schoonloper bestaat uit een vuilopvangbak uit polymerebeton of kunststof die vlak in het straatwerk wordt ingebouwd. Daarbij hoort een uitneembare duurzame mat die naar smaak kan worden ingevuld en optioneel kan worden voorzien van teksten!




De ACO EasyGarden Schoonloper is verkrijgbaar in drie afmetingen:

- 40 x 60 cm
- 50 x 75 cm
- 50 x 100 cm


Het is ook mogelijk om meerdere schoonlopers naast of achter elkaar te plaatsen. Optisch ziet dit eruit als één geheel. Twee stuks van 50 x 100 cm vormen samen een schoonloper van 50 x 200 cm voor dubbele tuindeuren of een schuifpui.

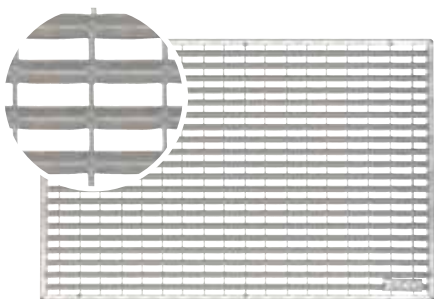


Schraaprooster 9x31 V-sleuf

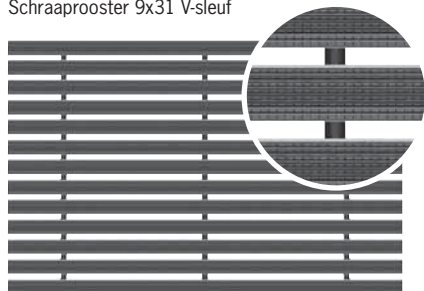

Rooster met rubber stroken, zwart

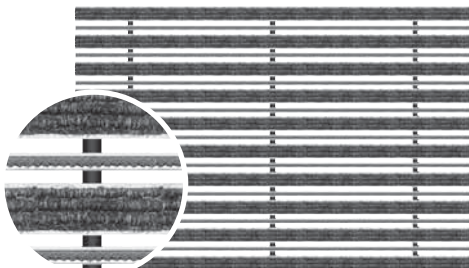

Rooster met tapijt- en borstelstroken

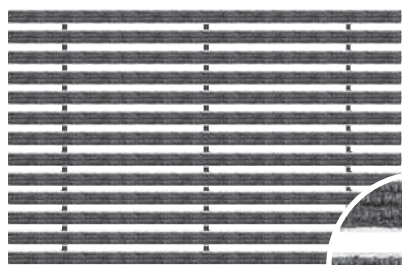

Rooster met tapijstroken, antraciet

Waarom een schoonloper?

- Altijd een nette uitstraling;
- weinig onderhoud;
- lange levensduur;
- vuil en vocht verdwijnt in opvangbak;
- voorzien van afwateringspunt .

Plaats de schoonloper bij:

- voor- en achterdeur;
- terrasdeuren en schuifpuien;
- schuur en berging.



Vaarwel opspattend vuil en zand

Kent u het probleem? U heeft net de ramen gewassen en na een eerste regenbui zit het zand en vuil al weer hoog tegen de ramen. Met name bij schuifpuien, (tuin)deuren en tot de vloer doorlopende raampartijen is dit een probleem. De oorzaak? Opspattend regenwater met zand en vuil vanaf de bestrating of borders van de tuin. ACO EasyGarden Glassline is hiervoor de oplossing. De Glassline is een metalen roostergoot die eenvoudig in de bestrating (of border) tegen de gevel geplaatst kan worden en niet op de riolering hoeft te worden aangesloten. De goot is voorzien van infiltratiesleuven waardoor het opgevangen regenwater gemakkelijk in de bodem wegzakt. Het maasrooster zorgt ervoor dat vrijwel geen water en zand of vuil op kan spatten tegen het glas. Een mooie oplossing die veel tijd en ergernis bespaart.

Glassline



Glassline rooster




Glassline hoekrooster

Waarom een Glassline?


- Minder frequent ramen wassen;
- zand/vuil wordt in de goot opgevangen;
- nette uitstraling;
- hoeft niet op riolering te worden aangesloten;
- verkrijgbaar in RVS en verzinkt staal.

Plaats de Glassline bij:

- schuifpui;
- tuin-/terrasdeuren;
- raampartijen.

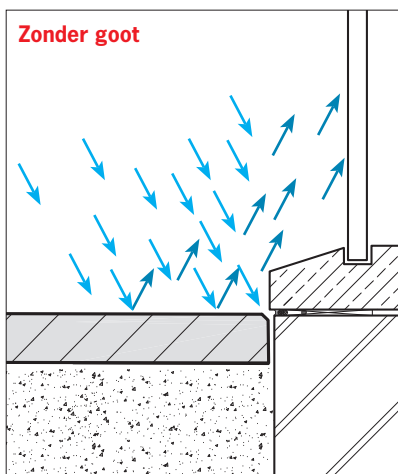

Regenwater met zand/vuil spat omhoog tegen de ramen.

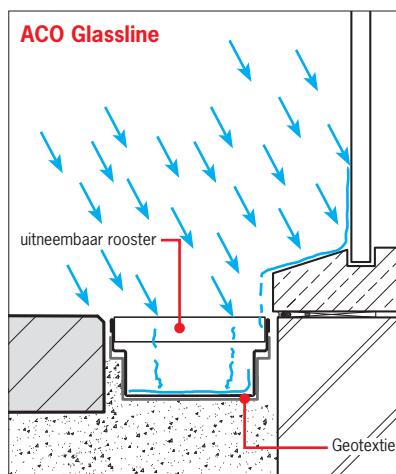

Regenwater komt via het rooster in de Glassline goot en kan niet meer omhoog spatten. Afstromend regenwater van de ramen stroomt ook in de Glassline.

*LET OP

De Glassline goot is niet voor afwatering van het straatwerk. Het afschot van het straatwerk dient dus van de gevel af te zijn. Is dit niet mogelijk? Gebruik dan een roostergoot.





Echt tuinplezier begint bij de juiste afwatering

Voor terrassen wordt steeds meer gebruik gemaakt van beton-, keramische- of natuursteentegels. Het liefst een zo groot mogelijk formaat tot zelfs 120 x 120 cm. Door de combinatie met een zo smal mogelijke voeg krijgt regenwater niet de kans in de bodem weg te zakken. Daarnaast wordt bij bestrating steeds vaker voegmortel gebruikt om onkruidgroei te voorkomen, hierdoor kan het regenwater niet of slecht weg! Bij een flinke regenbui verzamelt het water zich vaak op één of meerdere plaatsen waardoor het terras vies wordt door een groene algenaanslag of modder uit de border. U gaat vervolgens met bezem en hogedrukreiniger aan de slag om de tuin weer netjes te maken. Dit kan allemaal veel gemakkelijker door ACO EasyGarden lijnafwatering toe te passen. Water stroomt vanaf het terras in de goot, waardoor het terras snel weer opdroogt en uw borders niet worden overbelast. Een teveel aan regenwater kan namelijk de bodemstructuur van uw borders aantasten. Ook vervuild water vanuit de border stroomt uw terras niet meer op. Het ACO EasyGarden assortiment bestaat uit sierlijk slanke sleufgoten (pag. 9, 10, 11) die vrijwel onzichtbaar in het terras worden verwerkt en design roostergoten (pag 12, 13). Voor iedere gewenste uitstraling vindt u de juiste goot!



Euro Slotline met inspectie



Hexa Slotline



Hexa Designline



Hexa Invisiline

Waarom een sleufgoot?

- Geen plasvorming op terras en oprit;
- minder vervuiling;
- minder onderhoud;
- combinatie met infiltratiesysteem mogelijk.

Sleufgoten

Sleufgoten kunnen worden gecombineerd met twee gootsystemen, namelijk EuroLine of HexaLine.

ACO EasyGarden EuroLine

De EuroLine bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvastе polymeerbetonnen goten en toebehoren.

ACO EasyGarden HexaLine

De HexaLine heeft dezelfde afvoer capaciteit als de Euroline. Het verschil is de goot. Deze is gemaakt van kunststof en is hierdoor licht in gewicht, maar minder zwaar te belasten.

Eenvoudig te reinigen

Het reinigen van een sleufgoot kan met behulp van een tuinslang of hogedrukreiniger. Hiervoor wordt een sleufgoot altijd voorzien van een inspectieluikje die zo onopvallend mogelijk in de bestrating wordt opgenomen.

Duurzaam combineren

Lijnafwatering kan slim gecombineerd worden met een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin. Om vervuiling van dit systeem, door zand of blad, te voorkomen is een vuilvanger vereist.

Plaats de sleufgoten bij:

- terrassen;
- opritten*;
- groot formaat bestratingsmateriaal;
- combinatie met infiltratie/afkoppelen.

Let op:

Sleufgoten zijn minder geschikt voor plaatsing direct langs gazon/borders/zandbak of plaatsen waar veel vuil/zand in kan spoelen.

* Let op juiste belastingsklasse





Lumineus concept!

Bij het aanleggen van een tuin is het belangrijk om goed na te denken over een lichtplan. In het donker zien we onze tuin vaak niet en dat is jammer. Met goede buitenverlichting geniet je minstens twee keer zo lang van je tuin! Dit kan door spotjes te plaatsen in de border en onder bomen maar ook door een minimalistische sleufgoot met geïntegreerde LED-verlichting op te nemen in de bestrating. De ACO EasyGarden LED-Line kan functioneel worden toegepast, zodat looppaden goed zichtbaar zijn, maar het zorgt vooral voor een spectaculair lichtlijnenspel met een luxe uitstraling! LED is ook nog eens energiezuinig en veilig.

LED-Line


Met de ACO LED-Line zijn twee design elementen samengebracht in één lumineus concept; een sleufgoot gecombineerd met LED-verlichting. De discrete sleufgoot zorgt voor de wateropvang, waarbij over de gehele lengte van de goot een LED-Line is geïntegreerd.

Waarom de LED-Line?

- Decoratief lichtconcept;
- discrete afwatering;
- verhoogt sfeer en veiligheidsgevoel;
- luxe uitstraling;
- eenvoudig aan te sluiten
- energiezuinig en veilig, zonder obstakels.

Plaats de LED-Line:

- bij de voordeur;
- in het terras;
- tegen de gevel;
- langs de oprit.

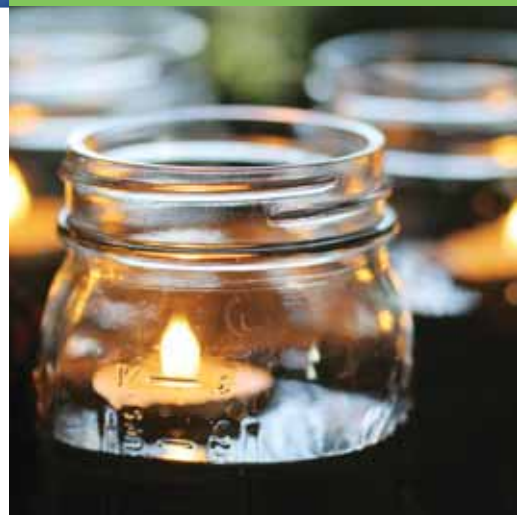

Genieten van een zorgeloze tuin

De EasyGarden roostergoten zorgen ervoor dat de ingang van uw woning, de oprit en het terras, zelfs bij hevige regenval, veilig beloopbaar blijft. Het water wordt over de volledige gootlengte snel opgenomen en afgevoerd. Zo droogt de verharding rondom de woning snel weer op. Dat is wel zo comfortabel en bespaart u veel onderhoud! De ruime roosterkeuze zorgt ervoor dat bij iedere bestratingssoort een passende uitstraling kan worden gevonden. Van trendy en strak design tot klassiek en authentiek.



Verzinkt sleufrooster



RVS sleufrooster

Verzinkt sleufrooster
met antraciet poedercoatingVerzinkt sleufrooster
met terra poedercoating

RVS langsstaaf rooster PoolLine



Gietijzeren rooster



Zwart kunststof rooster met microgrip

Roostergoten

Gaat uw voorkeur uit naar een ACO roostergoot dan kunt u kiezen uit twee gootsystemen, namelijk EuroLine of HexaLine.

ACO EasyGarden EuroLine

De EuroLine bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvastе polymeerbetonnen goten en toebehoren die gecombineerd kunnen worden met verschillende roosters. In combinatie met een gietijzeren rooster kunnen de goten zelfs worden toegepast bij een intensief bereden oprit.

ACO EasyGarden HexaLine

De HexaLine heeft dezelfde afvoer capaciteit als de EuroLine. Het verschil zit hem in de goot. Deze is gemaakt van kunststof en is hierdoor licht in gewicht, maar minder zwaar te belasten. De EasyGarden HexaLine kan worden gecombineerd met verschillende roosters.

Eenvoudig te onderhouden

Het reinigen van een roostergoot kan met behulp van een tuinslang of hogedrukreiniger. De schroefloze roosters zijn eenvoudig met de hand of in combinatie met een roosterhaak van de goot te verwijderen. De gootstreng is hierdoor op iedere plek te inspecteren en te onderhouden.

Duurzaam combineren

U kunt de goten eenvoudig aansluiten op de regenwaterafvoer maar het systeem kan ook worden gecombineerd met een infiltratiesysteem. Dit wordt ook wel afkoppelen genoemd en bevordert de waterhuishouding in de tuin. Om vervuiling van deze systemen door zand of blad te voorkomen is een vuilvanger vereist. De EuroLine verdient in dit geval de voorkeur!

Waarom lijnafwatering?

- Geen plasvorming op terras en oprit;
- ter voorkoming van plasvorming langs gazon en border;
- minder vervuiling;
- minder onderhoud;
- kan worden gecombineerd met infiltratie/afkoppelen;
- bijzonder breed en gevarieerd assortiment.

Plaats de Euroline/Hexaline*:

- bij terrassen;
- bij opritten;
- i.c.m. zowel klein als groot formaat bestrating;
- als scheiding tussen terras en gazon of borders;
- rondom het zwembad (PoolLine)
- in combinatie met infiltratiesystemen;
- bij rieten daken (alleen RVS of kunststof roosters toepassen);
- voor zwaardere belasting met personenauto's is er de Euroline met gietijzeren rooster**.

* Let op de juiste belastingsklasse

** Neem bij niet particuliere toepassingen contact op met ACO voor het juiste advies.





Denk aan een afvoerput onder de buitenkraan!

Vaak zijn woningen wel voorzien van een buitenkraantje om de tuin te sproeien of auto te kunnen wassen, maar zonder afvoerput eronder wordt het toch vaak een waterballet op de bestrating. Ook hiervoor heeft ACO EasyGarden mooie oplossingen. Een bekende en veel toegepaste oplossing is een vloerput met gietijzeren rooster. Deze kan op de riolering worden aangesloten. Is deze aansluiting lastig of onmogelijk, dan heeft ACO hiervoor de oplossing in de vorm van de infiltratieput. De infiltratieput is zeer eenvoudig en overal te plaatsen. Het opgevangen water infiltreert vervolgens in de bodem. Op een mooi terras kan een traditionele gietijzeren put een storende factor zijn. Het opzetstuk van de BlueStone vloerput kan worden belegd met hetzelfde bestratingsmateriaal als de rest van het terras. Hierdoor valt de afwateringsput bijna niet op.



Afvoerputten

Vloerput

- Kunststof put met gietijzer rooster;
- voorzien van stankslot en vuilvang;
- ideaal voor onder de buitenkraan;
- dient op de riolering of infiltratiesysteem te worden aangesloten.



Infiltratieput

- Kunststof put met gietijzer rooster;
- zeer eenvoudig te plaatsen (hoeft niet op riolering te worden aangesloten);
- ideaal voor onder de buitenkraan;
- niet geschikt voor vervuild afvalwater.



Bluestone


- Kunststof put met RVS of kunststof opzetstuk;
- geschikt voor natuursteenafdekking van min. 20 mm dik;
- voorzien van stankslot;
- door gebruik van bestratingsmateriaal als afdekking bijna onzichtbaar in het terras te verwerken;
- keuze uit onder- of zijuitloop.



ophoogelement



verzinkt staal



RVS



verzinkt staal



gietijzer

Polymeerbetonnen put

- Voor afwatering van grote hoeveelheden water;
- voorzien van stankslot;
- met royale vuilemmer en zandvang;
- bij toepassing van een ophoogelement kan een regenpijp aangesloten worden;
- fungeert als ontlastput.





Bewust omgaan met regenwater

Het opvangen van regenwater kan d.m.v. infiltratiesystemen op een milieubewuste manier. Deze systemen worden ingebouwd in de grond en vormen daar een ruimte waarin grote hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Het water wordt langzaam weer afgegeven aan de omgeving. Gevolg: minder waterplassen bovengronds en een gezonde waterbalans en bodemstructuur het hele jaar door!

Afkoppelen

ACO EasyGarden biedt, afhankelijk van de situatie, verschillende mogelijkheden voor infiltratie. Met de InfiltrationLine kan eenvoudig een grote waterbuffer gemaakt worden. Meerdere elementen achter elkaar kunnen tot één groter systeem gecombineerd worden. Een zandvanger houdt het systeem schoon. Soms is vanwege een hoge grondwaterstand de toepassing van de InfiltrationLine minder effectief. Het kan ook voorkomen dat diep graven, i.v.m. beperkte bereikbaarheid van de locatie voor graafmachines, niet mogelijk is. In die gevallen kan ook worden gekozen voor infiltratieplaten. Deze kunnen relatief ondiep worden ingebouwd*. Hiervoor is dan wel een groter oppervlak nodig.

Waarom afkoppelen d.m.v. infiltreren?

- Geen wateroverlast
- betere grondwaterhuishouding;
- geen aansluiting op riolering nodig.

Plaats de InfiltrationLine bij:


- afkoppelen dak van woning;
- afkoppelen van terras;
- in borders, onder gazon, terras of oprit (bij voldoende deklaag).

Plaats de infiltratieplaten bij:

- hoge grondwaterstand;
- wanneer niet diep gegraven kan worden;
- onder oprit met een geringe afdeklaag.

Let op!

Afhankelijk van het afkoppeloppervlak en de grondsoort wordt de InfiltrationLine **altijd** gecombineerd met één of meerdere zandvangers.

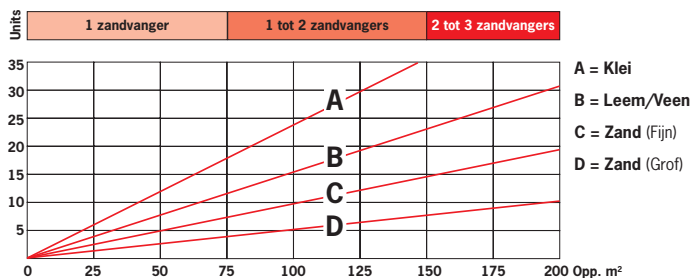

Plaatselijke situatie

De lokale bodemgesteldheid en grondwaterstand bepaalt of en hoeveel regenwater in de bodem kan infiltreren. Klei en turfachtige bodem infiltreert nauwelijks terwijl zandgrond maximaal infiltreert. Informeer bij uw gemeente naar de plaatselijke situatie en mogelijkheden voor infiltratie. De gemeente heeft sinds 2008 een zorgplicht voor regenwater, waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor hemelwaterafvoer bij de perceeleigenaar ligt. Bij uw gemeente kunt u ook meer informatie krijgen over eventuele subsidiemogelijkheden voor particulier afkoppelen.


* i.v.m. risico op verdroging niet geschikt voor plaatsing onder gazon/borders.




InfiltrationLine



Zandvanger

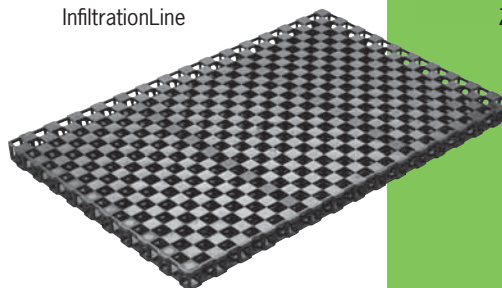

Infiltratieplaat

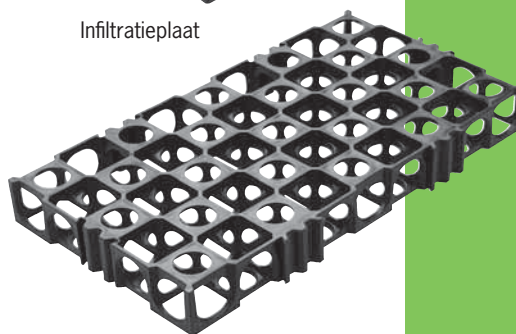



Optimale stabilisatie

Met stabilisatieplaten blijft grind, split en gras perfect op zijn plek op een tuinpad, oprit of zelfs terras. Hierdoor ontstaat een veilige basis voor tuinmeubels en wordt spoorvorming op de oprit of parkeerplek voorkomen. Het oppervlak blijft voldoende waterdoorlatend waardoor het regenwater goed weg kan zakken in de bodem. De stabiele ondergrond is zelfs met de fiets of rolstoel eenvoudig te berijden. Zonder ACO HexaGravel of HexaGrass is dit ondenkbaar. Het honingraatrooster van de HexaGravel is voorzien van een waterdoorlatend geotextiel welke onkruidgroei vermindert.



Grind-, split- en grasstabilisatie

Hoe werkt het ?

HexaGravel


Hedendaagse tuinontwerpen kenmerken zich door de diversiteit aan verhardingen. Een gecombineerde aanleg van waterdoorlatende en ondoorlatende verhardingen is niet alleen vanuit esthetisch oogpunt een aanrader. Infiltratie is gunstig voor de grondwaterstand en de bodemstructuur van de tuin.



HexaGravel

HexaGrass

Een extra parkeerplaats hoeft niet direct te betekenen dat je een extra tegel-, klinker- of betonverharding moet aanleggen. Dankzij de ACO HexaGrass uit kunststof krijg je een berijdbaar grasperk. Door de optimale rastergrootte wordt een hoge grasconcentratie en een goede wortelgroei gegarandeerd. Op die manier blijft het oppervlak, ook op lange termijn, waterdoorlatend.

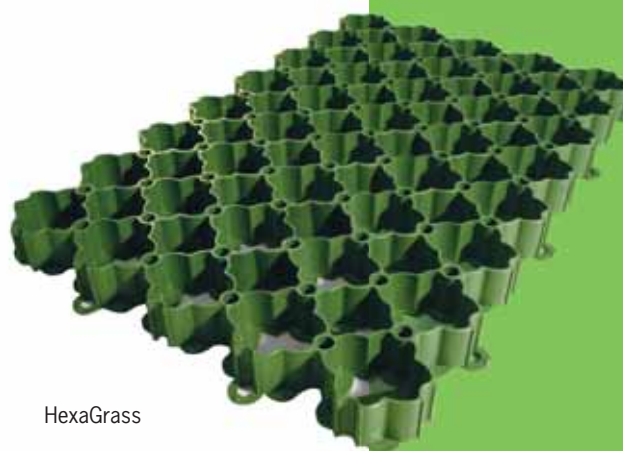

HexaGrass



Waarom stabilisatie

- Oppervlak blijft waterdoorlatend;
- voorkomt spoorvorming;
- stabiele ondergrond voor auto, fiets, rolstoel en zelfs hoge hakken!

Plaats stabilisatieplaten

- In berijdbaar deel gazon;
- oprit;
- tuinpad;
- terras.





Regenwater verdient beter!

Wat is het toch zonde; het ene moment voeren we regenwater zo snel mogelijk af en even later gebruiken we kostbaar drinkwater voor het sproeien van de tuin of schoonmaakwerkzaamheden. Regenwater opvangen en gebruiken voor het sproeien van de tuin of het wassen van de ramen is een verantwoorde en duurzame manier van regenwatergebruik.

Regenwatergebruik

Hoe werkt het ?

Vanaf het dak wordt het schone regenwater opgevangen en stroomt in een kunststof opslagtank die onder het gazon, terras of in de border geplaatst is. Voordat het water de tank instroomt, passeert het eerst een filter waardoor wordt voorkomen dat vuildeeltjes in de tank terecht komen. In de tank bevindt zich een duurzame pomp die ervoor zorgt dat middels twee Gardena aansluitkoppelingen water voor het sproeien van de tuin of andere activiteiten geleverd wordt uit de tank. Zodra de tank leeg is, wordt automatisch overgegaan op kraanwater. U staat dus nooit zonder water en maakt maximaal gebruik van het opgevangen regenwater. In geval van hevige regenbuien, is het systeem voorzien van een overloop, die kan worden aangesloten op een infiltratiebox of de regenwaterriolering.

Waarom een regenwateropslagtank?

- Verantwoord omgaan met water;
- lager drinkwaterverbruik;
- regenwater is zacht en beter voor de tuin.

Plaats een regenwateropslagtank:

- Onder het terras of de oprit;
- in de border of het gazon.

Voor het terras en oprit levert ACO betegelbare luiken zodat deze vrijwel onzichtbaar in het straatwerk kunnen worden opgenomen (zie pagina 22 en 23).

Een standaard EasyGarden regenwatertank heeft een inhoud van 1500 liter. Op aanvraag zijn tanks van 3000, 5000 en 7500 liter leverbaar.



Let op! Om er zeker van te zijn dat uitsluitend schoon regenwater wordt gebruikt, wordt de tank slechts gevuld met regenwater afkomstig van daken. Water van terrassen/opritten kan o.a. door gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen of andere vervuiling ongeschikt zijn voor regenwatergebruik.





Tuintechniek fraai uit het zicht!

Tuinen worden steeds vaker voorzien van technische oplossingen. Denk hierbij aan een elektraknooppunt voor o.a. verlichting, een vijverfilterinstallatie, een ondergrondse regenwatertank of beregeningsinstallatie, een pompputje of een doorspuitpunt van de riolering. Zaken die we liever niet in het zicht hebben, maar die bij voorkeur wel makkelijk toegankelijk zijn! De toegang tot deze technische ruimten kan worden gerealiseerd met het ACO EasyGarden AluStone toegangsluik. Dit luik uit aluminium kan worden gevuld met beton-, keramische- of natuurstenen tegels of klinkers. Hierdoor wordt de toegang tot een technische voorziening op een chique manier vrijwel onzichtbaar geïntegreerd in de rest van uw bestrating.

Alustone toegangsluik

Het Alustone toegangsluik zelf is licht in gewicht, maar toch sterk genoeg om te verwerken in bijvoorbeeld een oprit*. Het luik is voorzien van een EPDM afdichting waardoor hij reukdicht is. Het deksel is op te tillen d.m.v. meegeleverde hefsleutels.

De ACO EasyGarden Alustone is verkrijgbaar in drie afmetingen:

- 400 x 400 mm
- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm

Waarom een AluStone toegangsluik?


- Vrijwel onzichtbaar te verwerken in bestrating;
- in verschillende maten verkrijgbaar;
- licht in gewicht, maar sterk.

Plaats het AluStone toegangsluik:

- Boven technische ruimten rondom het huis en tuin;
- ook binnen te gebruiken als luik naar kelder, kruip- of technische ruimte.



* Belasting tot 50kN/ stapvoets verkeer personenwagen.
Voor zwaardere belastingsklassen, neem contact op met ACO.

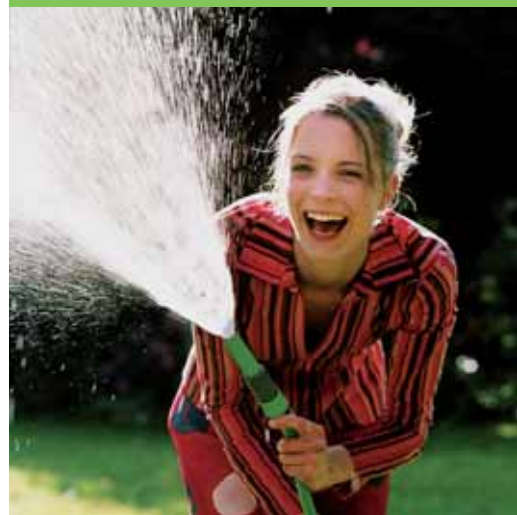

Geïnspireerd geraakt? Laat u dan door de showroommedewerker uitgebreid adviseren over de mooiste afwateringsoplossing voor uw droomtuin. **Geïnspireerd geraakt?** Laat u dan door de showroommedewerker uitgebreid adviseren over de mooiste afwateringsoplossing voor uw droomtuin. **Geïnspireerd geraakt?** Laat u dan

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

De toekomst in afwateringstechniek

© 2015 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de gebruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.