



Regenwater verdient beter!

- Onderhoudsgemak
- Afwatering
- Afkoppelen
- Infiltratie
- Regenwatergebruik

ACO EasyGarden


*Duurzaamheid en onderhoudsgemak
door slim omgaan met regenwater.*

Artikeloverzicht

www.aco-easygarden.nl



ACO EasyGarden

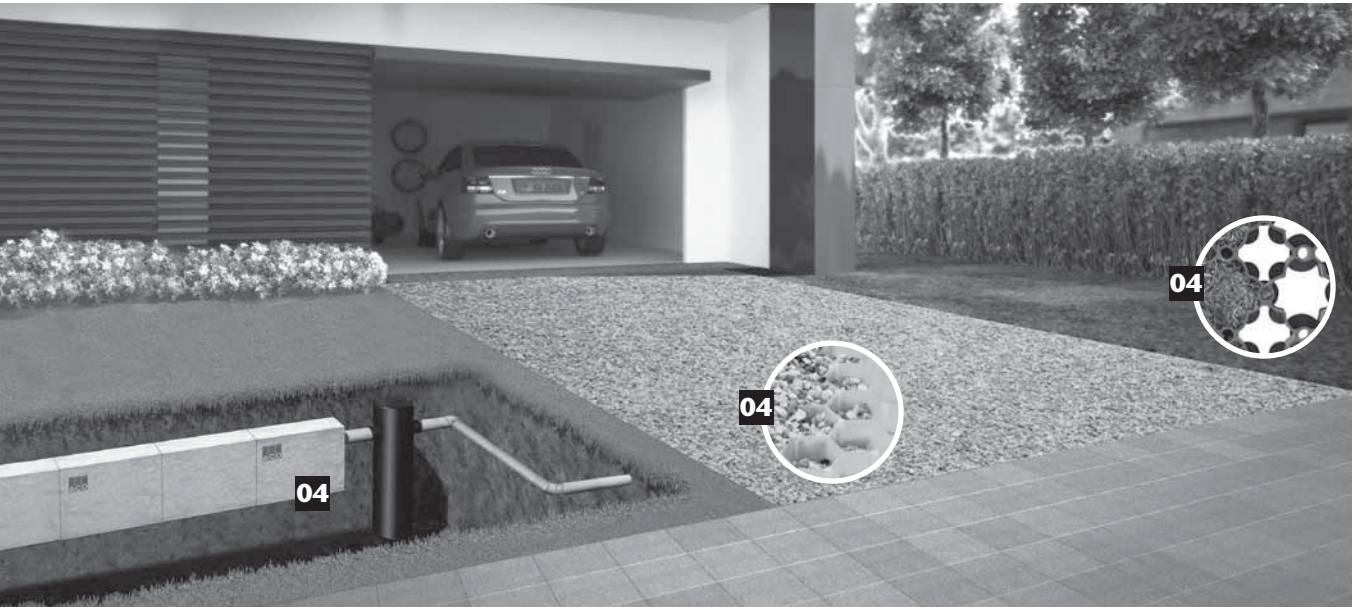

Inhoudsopgave

01	ACO Schoonloper Een ACO Schoonloper is een deurmat voor buiten die vlak is ingebouwd in de bestrating. Daarbij past een duurzame mat in de vorm van een rooster, rubberstrips of tapijstroken eventueel gecombineerd met borstels. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen. Praktischer en mooier bestaat niet!	pagina 4
02	ACO Glassline De Glassline is een goot die langs een gevel of pui wordt geplaatst, hiermee heeft u nagenoeg geen last van opspattend water. Opgevangen water wordt in de grond geïnfiltreerd. Dit scheelt veel schoonmaakwerk en ergernis!	5
03	ACO lijnafwatering en afwateringsputten ACO Euroline goten zijn voorzien van een polymeerbetonnen onderbak. De Hexaline range heeft een kunststof onderbak. Zowel de Euroline als de Hexaline zijn leverbaar met een groot aantal verschillende roosters en opzetstukken. Ook bij het afvoerputten programma kan gekozen worden uit polymeerbeton of een kunststof uitvoering.	6
04	ACO Afkoppelen Afkoppelen van regenwater is van groot belang om enerzijds het riool te ontlasten en anderzijds het schone water nuttig en duurzaam te gebruiken. Afkoppeling kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van infiltratieputten, -platen, -units en oppervlakinfiltratie. ACO heeft voor iedere toepassing een oplossing waarbij uw terras, dak of oprit eenvoudig afgekoppeld kan worden.	17
05	ACO regenwatergebruik De ACO regenwatertank is bij uitstek geschikt voor dakafwatering. De tank is ca. één meter hoog. Het opgevangen regenwater kan eenvoudig door middel van een geïntegreerde pomp gebruikt worden om bijvoorbeeld de tuin te besproeien of de ramen te wassen.	18
06	ACO Poolline De ultieme vorm van water in de tuin is een privé zwembad. Zwembadwater is niet wenselijk in de tuin, toestromend water vanuit de tuin in het zwembad ook niet. De Poolline heeft een esthetisch aantrekkelijk en luxe RVS driekant langstaafrooster welke bestand is tegen chloorhoudend water.	18
07	ACO Alustone Klinkerdeksel Een waterpunt of een ruimte onder een terras of oprit op een esthetische manier toegankelijk houden? Het kan! Het Alustone klinkerdeksel is een kwalitatief hoogwaardig aluminium klinkerdeksel van ACO. Dankzij een soepele, holle EPDM-dichting is de afdichting reukdicht. De afdekking is vergrendelbaar, sterk (50kN) maar toch licht in gewicht en daarmee makkelijk hanteerbaar.	18

CE ACO EasyGarden lijnafwatering is voorzien van CE-markering met prestatieverklaring. DoP prestatieverklaringen zijn beschikbaar via: <http://dop.aco.com>.



Uitsluitend beloopbaar



Terrassen en particuliere opritten, die niet intensief door personenauto's worden bereden.



Particuliere opritten voor personenauto's, die dagelijks frequent bereden worden en voor personenauto's.

ACO EasyGarden

01 ACO Schoonloper

In bestrating in te bouwen deurmat voor buiten* met vuilopvang.
Mogelijkheid voor aansluiting van afvoer Ø 110 mm.

Schoonloperonderbak polymeerbeton met geïntegreerde verzinkt stalen randbescherming

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
onderbak	600	400	80	11	20	00398
onderbak	750	500	80	17	20	00399
onderbak	1000	500	80	23	20	00400



Schoonloperonderbak

Schoonloperonderbak Light uit kunststof


onderbak	600	400	75	1,4	72	82400
----------	-----	-----	----	-----	----	-------




Schoonloperonderbak Light

Roosters en matten voor Schoonloper


schraaprooster 9 x 31 mm verzinkt staal	600	400		3,7	160	01207
	750	500		6,0	80	01208
	1000	500		8,1	80	01209
aluminium met tapijt- stroken, antraciet	600	400		3,0	100	01210
	750	500		4,6	50	01211
	1000	500		6,2	25	01212
aluminium met tapijt- en borstelstroken, antraciet	600	400		3,5	100	37160
	750	500		4,7	1	37161
	1000	500		6,3	1	37162
aluminium met rubber- stroken, zwart	600	400		3,2	80	01213
	750	500		4,9	50	01214
	1000	500		6,7	30	01215

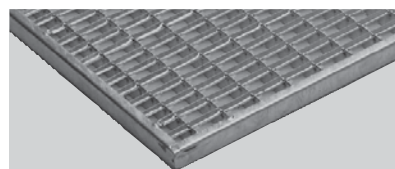


Schraaprooster 9x31

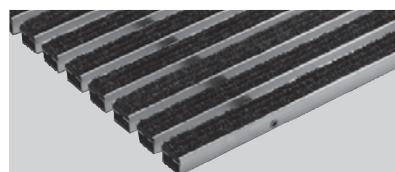

Mat met tapijstroken, antraciet

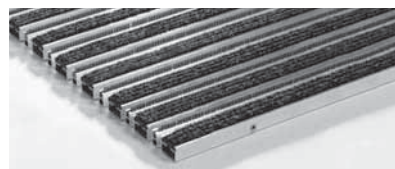

Mat met tapijt- en borstelstroken

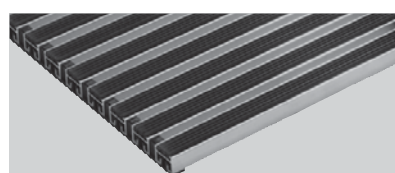

Mat met rubberstroken, zwart

*ACO levert ook schoonloperstelsystemen die binnen in de woning in de vloer kunnen worden opgenomen.

02 ACO Glassline


Beloopbaar afwateringssysteem voor gebruik bij deuren, schuifpuien en ramen tot de grond.

Breedte inw./uitw. 100/130 mm.

Gootelement en rooster uit verzinkt staal of RVS.

Voorzien van gootkoppeling.

Roosterbevestiging middels kunststof plug.


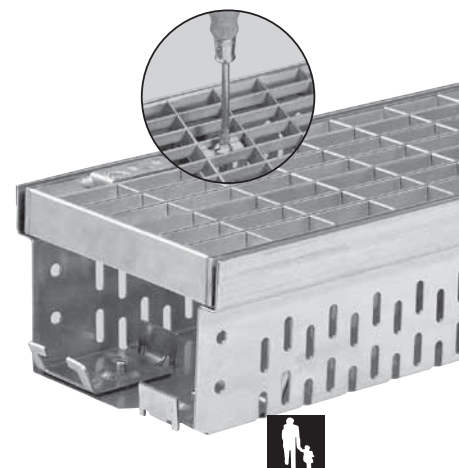


Gootsysteem uit verzinkt staal met maasrooster 30x10 mm

omschrijving		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
element	2m	2000	130	50	10,6	-	3814432
element	1m	1000	130	50	5,3	-	3814435
element	0,5m	500	130	50	2,8	-	3814433
hokelement		500	500	50	6,5	-	3814437
eindplaat			130	50	0,1	-	3814436

Gootsysteem uit RVS met maasrooster 30x10 mm

element	2m	2000	130	50	11,2	-	3814442
element	1m	1000	130	50	5,6	-	3814445
element	0,5m	500	130	50	7,7	-	3814443
hokelement		500	500	50	8,8	-	3814447
eindplaat			130	50	0,1	-	3814446

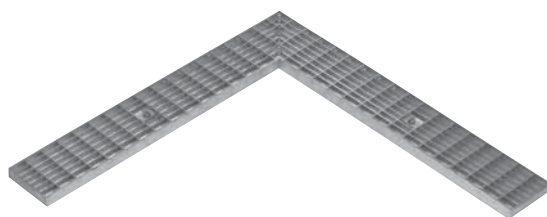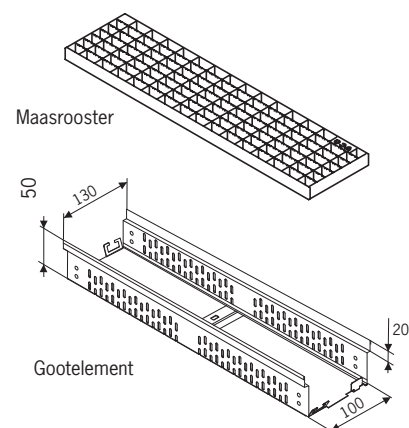

hokelement



Toepassing schuifpui



Eindplaat



Gootsysteem Hexaline (blz.11) i.c.m. Verzinkt stalen of RVS maasrooster 30x10 mm (blz.10)

Deze combinatie is een voordelig alternatief op de Glassline met nagenoeg dezelfde uitstraling en functionaliteit. De Goot kan eenvoudig lek geboord worden of enkele onderuitlopen kunnen worden uitgenomen, hoekelementen zijn niet mogelijk.

LET OP Geotextiel (niet meegeleverd) toepassen om inspoelen zand te voorkomen.



03 ACO Euroline systeemopbouw

De ACO EuroLine bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvast polymeerbetonnen goten (aansluiting Ø 110mm) en toebehoren. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief een verzinktstalen rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters, slotline sleufopzetstukken of de Ledline (zie verder in deze prijslijst). Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht. De ACO Euromini (met of zonder zijuitloop) wordt toegepast bij een minimale inbouwdiepte. Verzinkt staal is niet geschikt i.c.m. een rieten- of groendak.

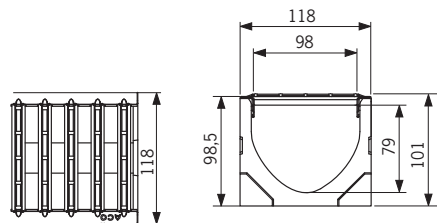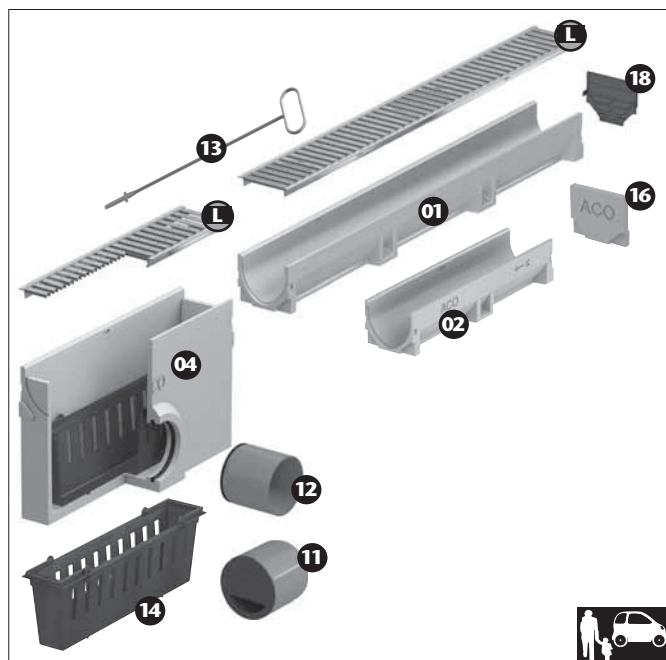


ACO Euroline met vuilvanger

- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 20 meter strenglengte per uitloop

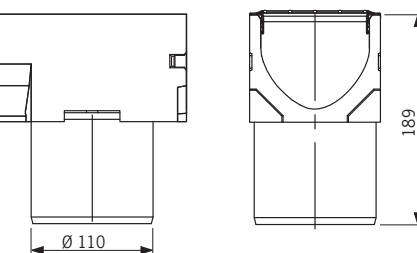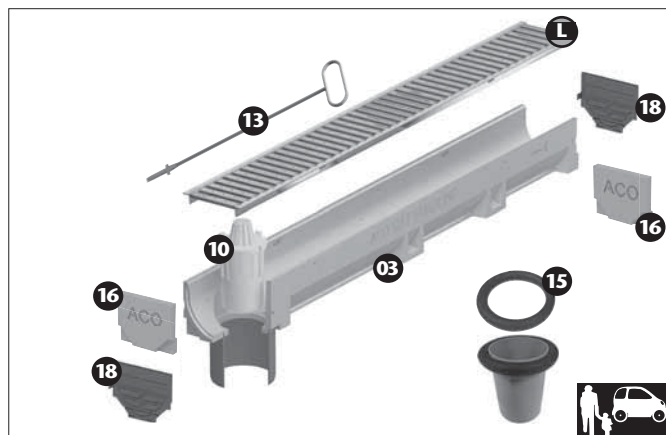

ACO Euroline met onderuitloop

- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 10 meter strenglengte per uitloop

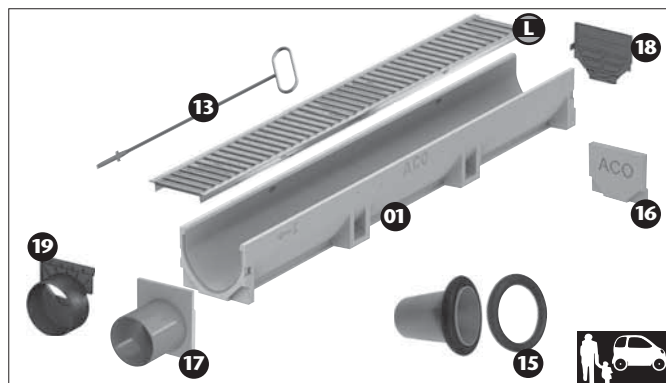


ACO Euroline met zijuitloop

- Ondiepe aansluitmogelijkheid
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø 75/80mm
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop

03 ACO Euroline

Polymeerbeton goot inclusief verzinktstalen sleufrooster

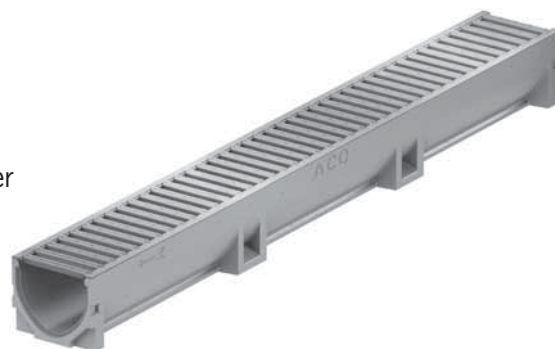

ACO Euroline

(zie blz 6 voor systeemopbouw)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster	01 & L	1000	101	8,5	60	38700
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster	02 & L	500	101	4,3	60	38702
ACO Euroline goot, incl. vz.st. sleufrooster, onderuitloop Ø 110mm	03 & L	1000	101	8,5	60	38701
ACO Euroline vuilvanger, incl. vz.st. rooster en vuilvangemmer	04 & L	500	300	12	12	38703

Eindplaten (polymeerbeton of kunststof)


(zie blz 6 voor systeemopbouw)

ACO Euroline eindplaat polymeerbeton	16	15	97	0,4	50	38504
ACO Euroline eindplaat polymeerbeton met PVC zijuitloop Ø 110 mm	17	15	150	0,55	7	38505
Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	18	6	79/97			319288
Universele eindplaat kunststof met PVC en uitloop Ø 110 mm t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	19	6	135		8	319289

Toebehoren

(zie blz 6 voor systeemopbouw)

Stankslot /zeef PP wit 2 delig, onderuitloop Ø 110 mm	10			0,1	12	01666
Stankslot voor vuilvanger, uitloop Ø 110 mm	11			0,2	12	01684
Aansluitstuk PVC Ø 110 mm	12			0,2	5	01554
Roosterhaak ACO Easygarden	13			0,2	5	03429
Vuilvangemmer kunststof voor vuilvanger (vervangingsdeel)	14				12	01682
ACO Hexa Ringrubber t.b.v spie Ø110 verloop naar Ø75/80 mm (10 st)	15				10	19287-1

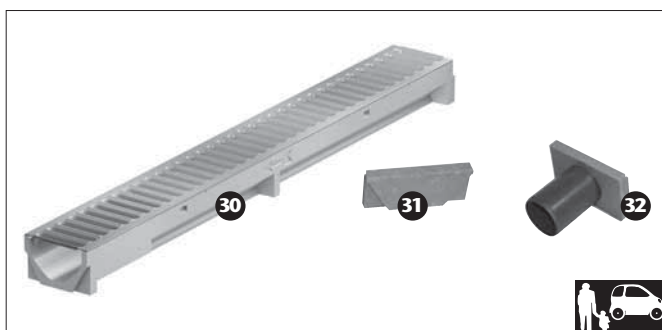

ACO Euromini met zijuitloop

- Zeer geringe inbouwdiepte
- ACO Euromini eindplaat
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop


ACO Euromini

ACO Euromini goot, inclusief vz.st. sleufrooster	30	1000	55	5,7	66	401206
ACO Euromini goot eindplaat blind	31	15	55	0,5	300	401235
ACO Euromini goot eindplaat uitloop 60 mm	32	15	82	0,6	100	408913

ACO EasyGarden

03 ACO Hexaline systeemopbouw

De ACO Hexaline bestaat uit een gootelement met een Ø110 mm aansluiting die makkelijk is te verwerken en breed toepasbaar is. Het systeem wordt geleverd inclusief een verzinktstalen- of kunststofrooster rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters of ACO Slotline sleufopzetstukken. Deze lijnafwatering kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

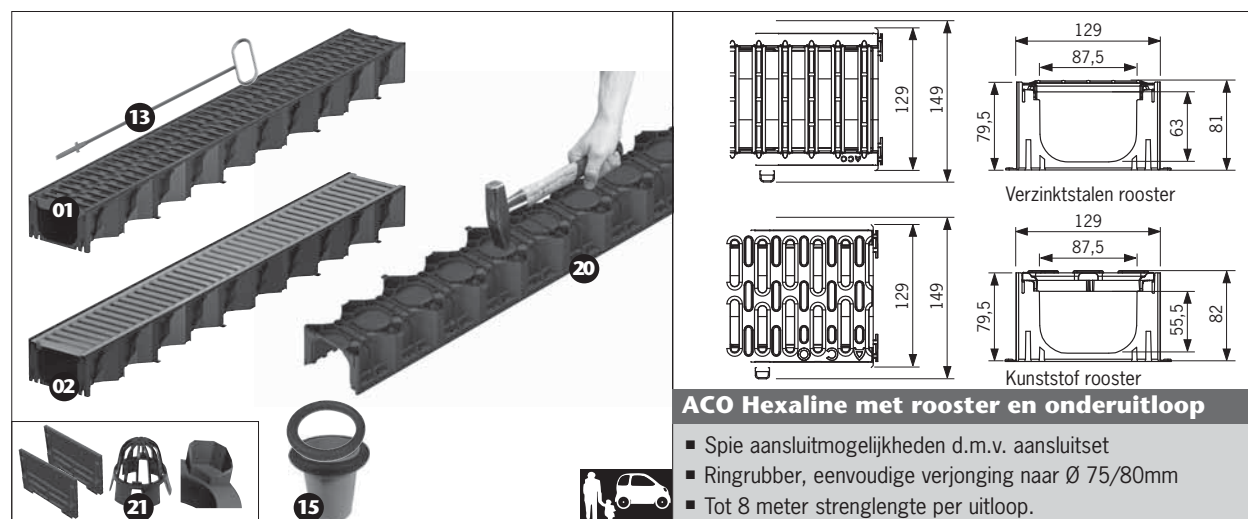

03 ACO Hexaline

Kunststof goot inclusief kunststof of verzinkt stalen sleufrooster



ACO Hexaline

(zie blz 8 voor systeemopbouw)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
ACO Hexaline 2.0 goot zwart, incl. zwart kunststof rooster	01	1000	82	1,5	72	319210
ACO Hexaline 2.0 goot zwart, incl. vz.st. sleufrooster	02	1000	81	2	72	319213

Toebehoren

ACO Hexaline hoekelement zwart, incl. zwart kunststof rooster	22	126 x 126	82	0,2	360	19280
ACO Hexaline 2.0 hoekelement zwart, incl. zwart kunst.rooster met Ø 110mm spie onderuitloop	23	126 x 126	125	0,3	10	19559
Roosterhaak ACO Easygarden	13			0,2	50	03429
ACO Hexa Ringrubber t.b.v. spie Ø110, 10stk. verloop spie Ø110 naar Ø75/80mm	15			0,1	10	19287-1

Eindplaten

Universele eindplaat kunststof t.b.v.. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	18			0,2	4000	319288
Universele eindplaat kunststof met PVC en zijuitloop Ø 110 mm t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	19			0,3	800	319289
ACO Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø 110 mm en bladkorf	21			0,1	480	19287

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.


03 ACO Euroline / ACO Hexaline

Roosterkeuze te combineren met Euroline en Hexaline goot


Sleufroosters zijn er in 1 meter en/of 0,5 meter lengte en kunnen worden gecombineerd met twee gootsystemen, EuroLine of HexaLine. Wanneer de keuze voor het rooster is gemaakt kan het gootsysteem worden gekozen. Euroline is maatvat, Hexaline eenvoudig. Het gootsysteem met vuilvanger biedt de beste onderhoudsmogelijkheden. Het gootsysteem met onderuitloop heeft meer afvoer capaciteit tov een zij-uitloop. Het gootsysteem met zijuitloop biedt de minst diepe afvoeraansluiting. Een verloop van Spie 110mm (standaard bij ACO) naar 75/80mm is eenvoudig te realiseren met een ringrubber.



Kunststof



Verzinkt staal



RVS



Antraciet



Terra



Gietijzer



Langsstaf RVS




Maasrooster verzinkt staal



Maasrooster RVS

Keuze Euroline systeemopbouw


- ACO Euroline met vuilvanger blz. 6
- ACO Euroline met onderuitloop blz. 6
- ACO Euroline met zijuitloop blz. 6

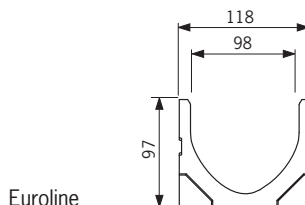

Euroline

Keuze Hexaline systeemopbouw

- ACO Hexaline onderuitloop en toepassing van hoekelement blz. 8
- ACO Hexaline onderuitloop blz. 8
- ACO Hexaline met zijuitloop blz. 8



Hexaline

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.


03 ACO Euroline / ACO Hexaline

Roosterkeuze te combineren met Euroline en Hexaline goot

ACO Euroline gootelement zonder rooster

(zie blz 6 en 8 voor systeemopbouw en blz 10 voor de roosters)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
gootelement	01	1000	97	6,65	60	38500
gootelement	02	500	97	3,4	60	38502
element met onderuitloop	03					
Ø 110 mm		1000	97	6,8	60	38501
Vuilvervang. incl. emmer (01682)	04	500	300	11,8	12	38503

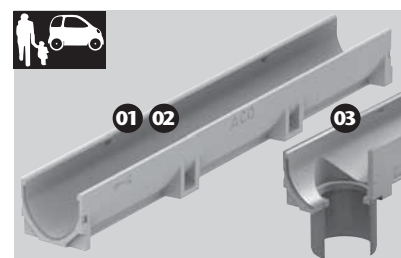

ACO Euroline gootelement (rechts met onderuitlaat)



ACO Euroline vuilvervang.



ACO Hexaline gootelement

ACO Hexaline gootelement zonder rooster

(zie blz 8 voor systeemopbouw en blz 10 voor de roosters)

gootelement	20	1000	79,5	0,75	72	319200
-------------	-----------	------	------	------	----	--------

ACO Euroline eindplaten & toebehoren blz. 7



ACO Hexaline eindplaten & toebehoren blz. 9

Rooster

omschrijving	foto	lengte mm	opening mm	kg/ stuk	artikel nummer
Sleufrooster kunststof	K	1000	8	0,6	319250
Sleufrooster kunststof	K	500	8	0,3	319251
Sleufrooster Verz. st.	L	1000	12	1,8	38516
Sleufrooster Verz. st.	L	500	12	0,9	38517
Sleufrooster RVS	M	1000	12	1,8	310307
Sleufrooster RVS	M	500	12	0,9	310308
Sleufrooster Verz.st. antraciet	N	1000	12	1,8	10305
Sleufrooster Verz.st. antraciet	N	500	12	0,9	10306
Sleufrooster Verz.st. Terra	O	1000	12	1,8	310305
Sleufrooster Verz.st. Terra	O	500	12	0,9	310306
Sleufrooster gietijzer	P	500	12	2,4	310309
Langsstaaf RVS	Q	1000	6	2,1	10323
Langsstaaf RVS	Q	500	6	1,1	10324
Maasrooster verzinkt staal	R	1000	30/10	2,3	310310
Maasrooster verzinkt staal	R	500	30/10	1,5	310311
Maasrooster RVS	S	1000	30/10	2,3	310312
Maasrooster RVS	S	500	30/10	1,5	310313


03 ACO Slotline & ACO EuroLine LEDline Systeemopbouw

De Slotline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvast verzinktstalen of roestvaststalen opzetelementen. Dit systeem kan gecombineerd worden met Euroline (voorkeur) en Hexaline goten* en wordt vaak toegepast in combinatie met groot formaat tegelverharding. De Slotline opzetframes zijn er in verschillende hoogtematen maar standaard voeren wij een schachthoogte van 65 mm. Nieuw is een opzetframe met geïntegreerde LED verlichting. De ACO LEDline wordt compleet met Euroline gootsysteem geleverd. Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het EuroLine gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

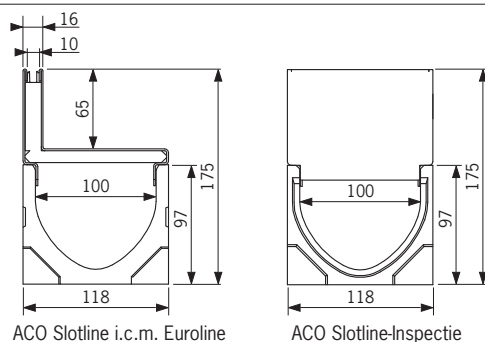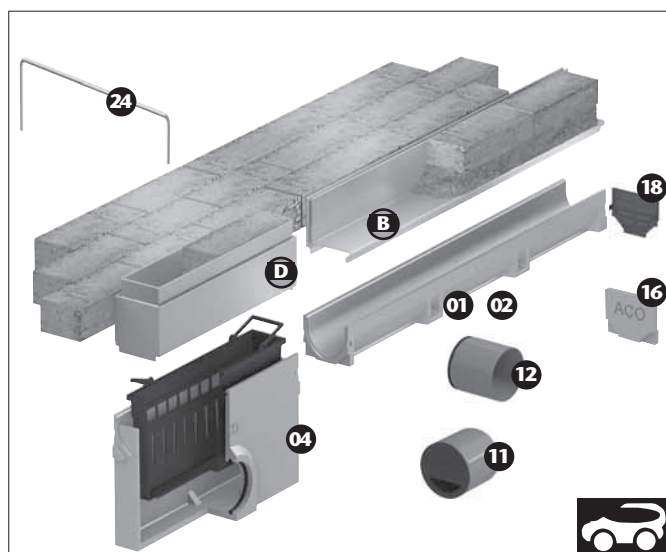

ACO Slotline met vuilvanger (Euroline combi)

- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- 500 mm toegang- inspectieluik
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop

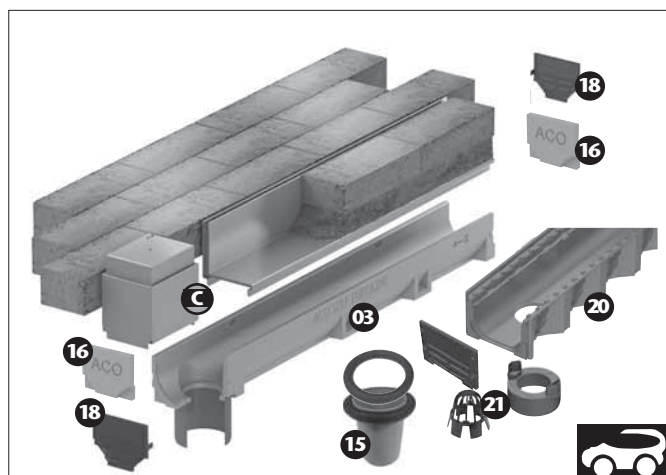



ACO Slotline met onderuitloop (Euro-Hexaline combi)

Combi met Euroline goot

- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- 150 mm toegang / inspectieluik
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar 75 / 80 mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop

Combi met Hexaline goot

- Zonder stankslot mogelijkheid
- 150 mm toegang / inspectieluik
- Eindplaten kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar 75 / 80 mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop

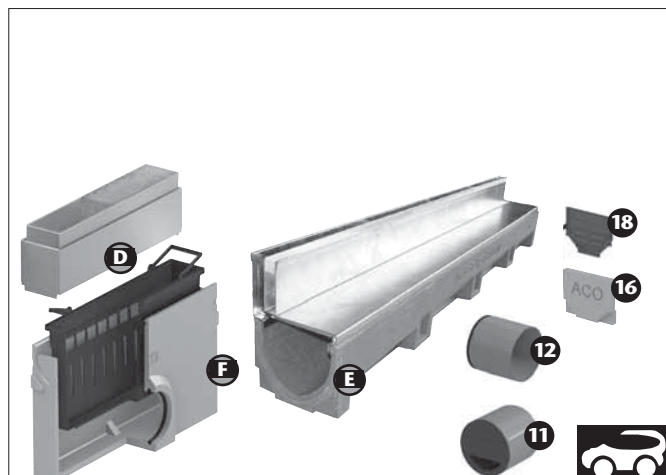

LEDline met vuilvanger (inclusief ACO Euroline)


Combi met Euroline goot

- Maximale onderhoudsmogelijkheden
- Met stankslot mogelijkheid
- 500 mm toegang / inspectieluik
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop

* Zie blz 11

03 ACO Slotline / ACO EuroLine LEDline

Opzetelement te combineren met goot

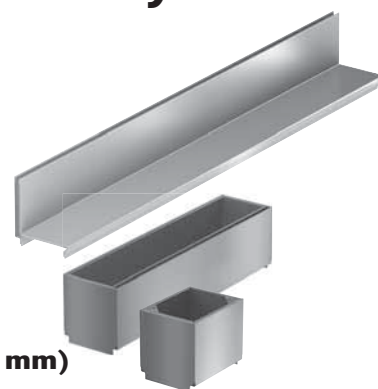

ACO Euroline t.b.v. Slotline opzetelement RVS (schachthoogte 65 mm)

te combineren met goot (zie blz. 11), (zie blz 12 voor systeemopbouw)

omschrijving	foto	lengte mm	hoogte * mm	kg/ stuk	artikel nummer
Slotline opzetelement t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	A	1000	78	4	415834
Slotline opzetelement t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	B	500	78	2	415849
Slotline opzet-/inspectie element t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	C	850+150	78	4,6	415836-1
Slotline opzet-/inspectie element t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, geen Hexaline 2.0	D	500	78	3	415835

ACO Euroline Slotline opzetelement Verzinkt staal (schachthoogte 65 mm)

Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	A	1000	78	4	415830
Slotline opzetelement vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	B	500	78	2	415848
Slotline incl. opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline en ACO Hexaline 2.0	C	850+150	78	4,6	415832-1
Slotline opzet-/inspectie-element vz.st. t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, ook Hexaline 2.0	D	500	78	3	415831

Eindplaten

ACO Euroline eindplaat, polymerebeton H = 97mm	16	97	0,4	38504
ACO Euroline eindplaat met, PVC uitloop Ø 110 mm	17	150	0,55	38505
ACO Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø 110 mm en bladkorf voor Hexaline goot	21			19287
Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	18	79/97		319288
Universele eindplaat PVC en uitloop Ø 110 mm t.b.v. ACO Hexaline 2.0 en ACO Euroline	19	135		319289

Toebehoren

Stankslot /zeef PP wit 2 delig, onderuitloop Ø 110 mm	10		0,1	01666
Stankslot voor vuilvanger, uitloop Ø 110 mm	11		0,1	01684
Aansluitstuk PVC Ø 110 mm	12		0,2	01554
Slotline haak t.b.v. inspectieluik	24			16364
Vuilvangemmer kunststof voor vuilvanger (vervangingsdeel)	14			01682
ACO Hexa Ringrubber t.b.v. spie Ø110 verloop naar Ø75/80 mm	15			19287-1

ACO Euroline LEDline Inclusief polymerebetongoot

ACO Euroline LEDline RVS Asym. inclusief goot, LED element	E	1000	175	12	406675-LED
ACO Euroline LEDline RVS Asym. inclusief vuilvanger (geen LED element)	F	500	378	15	406675-LEDinsp
ACO Euroline LEDline voeding voor max. 10 meter LEDline, 230VAC-24VDC/60W	08	(210 x 70)	45	1,25	406675-LEDvoed

* Hoogte van het systeem is hoogte opzetelement + hoogte van de goot

LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.



03 ACO Slotline / ACO Invisiline

- **ACO Slotline** bestaat uit een volledig kunststof geheel. Met een sleufbreedte van 17 mm valt deze nauwelijks op in uw terras
Via het toe te passen inspectie-/hokelement blijft altijd onderhoud mogelijk.
- **ACO Invisiline** is de meest discrete lijnafwatering. Een uniek concept waarbij de goot niet zichtbaar is.
Plaats deze goot aan de rand van uw terras en vergeet niet het inspectie-element op te nemen.

Alle uitlopen hebben standaard een spie van Ø 110 mm, gebruik het ringrubber (art. nr. 19287-1) om hiervan eenvoudig een Ø 75/80 mm aansluiting van te maken.

ACO Hexa Slotline met Asymmetrisch sleufopzetstuk (schachthoogte 60 mm)


Omschrijving	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
gootelement incl. 2 sleufopzetstukken uit zwart kunststof (Schachthoogte 60 mm)	1000	146	2	96	319555
hokelement met spie Ø 110 mm (en voorvorming voor onderuitloop)	126x126	146	0,3	10	319560
hokelement (art. 319560) met spie Ø 110 mm met stankslot	126x126	146	0,4	10	319560-2
Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø 110 mm en bladkorf				0,1	19287

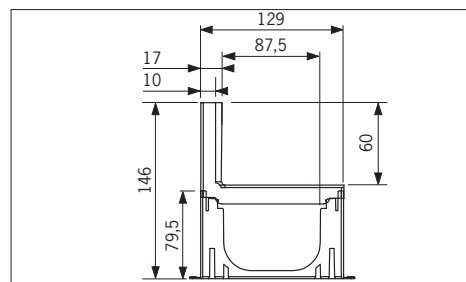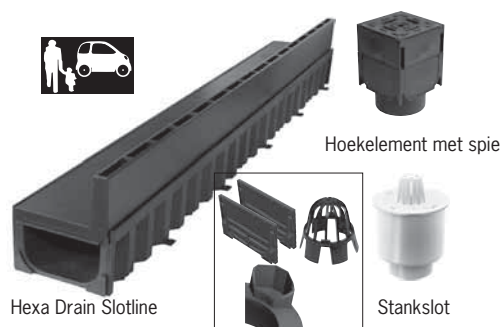


Hexa Drain Slotline

ACO Hexa Invisiline

gootelement incl. opzetelement uit RVS	1000	88	3,6	72	19570
hokelement incl. RVS inspectie-elem.	126 x 126				
RVS element vervangt kunststof bovendeel	88	0,4	10	19575	27,50
Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø 110 mm en bladkorf			0,1	3	19287

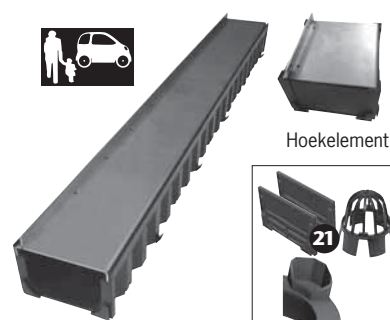

Hexa Invisiline

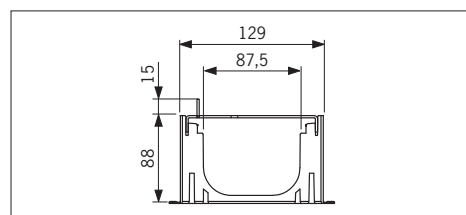

Hexa Invisiline

03 ACO Garagepack / ACO Hexa Designline


- **ACO Garagepack** bevat 3 meter elementen incl. kunststof rooster, onderaansluiting, bladkorf en eindplaten.
- **ACO Designline** is een goot met aluminium opzetframe een exclusieve uitstraling.

ACO HexDrain Garagepack

Omschrijving	lengte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
3 elementen van 1 meter met eindplaten, bladvanger en onderuitloop spie Ø 110 mm	3000	82	5	24	319000




HexDrain Garagepack

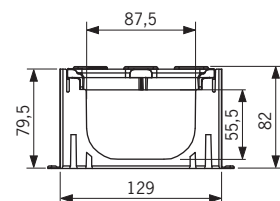

HexDrain Garagepack


ACO Hexa Designline

gootelement incl. opzetelement uit geanodiseerd aluminium (schachthoogte 60 mm)	1000	140	3	88	19555-6
gootelement incl. opzetelement met toegangsluik	1000	140	3	22	19555-7
aansluitpakket bestaande uit art. nr. 19287 incl. 2 alu. eindplaten			0,5	10	19555-4

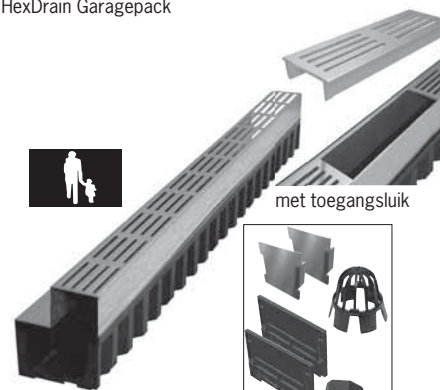

Hexa Designline

Aansluitpakket

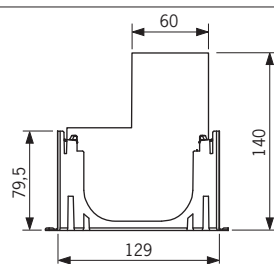

Hexa Designline

03 ACO Afwateringsputten

Vloerput BlueStone, incl. stankslot, uitlaat Ø 110 mm

betegelen met bijvoorbeeld natuursteen, keramische tegel, betonsteen, dikte min. 20 mm

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
met kunststof opzetstuk, onderuitlaat	200	200	240	1		BKV001
met RVS opzetstuk, zijuitlaat	200	200	195	2		BIH001
met RVS opzetstuk, onderuitlaat	200	200	240	2		BIV001

Tip: Gebruik het ACO Hexa ringrubber voor verjonging naar Ø 75/80 mm

Afwateringsput uit polymeerbeton zonder randbescherming, afvoer Ø 110 mm

met verzinkt stalen rooster, stankslot en vuilemmer	250	250	350	14,0	24	01581
--	-----	-----	-----	------	----	-------

Afwateringsput uit polymeerbeton met RVS randbescherming, afvoer Ø110 mm

met rvs rooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	18,0	12	37185
--	-----	-----	-----	------	----	-------

Afwateringsput uit polymeerbeton met verzinkt stalen randbescherming, afvoer Ø110 mm

met verzinkt stalen maasrooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	15,5	12	36889
met gietijzeren afdekrooster, stankslot en vuilemmer	255	255	355	17,0	12	36890

Ophoogelement op afwateringsput inclusief aansluitmogelijkheid voor regenwater dakafvoer Ø110mm

ophoogelement polymeerbeton	250	250	200	5,7	30	02102
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----	-------


Vloerput uit kunststof met gietijzeren rooster, afvoer Ø 75 mm

met kunststof rand en vuilemmer	200	200	240	2,3	24	03532
met gietijzeren rand en vuilemmer	200	200	240	3,0	24	03526


LET OP: Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om GEEN verzinkt staal of gietijzer rooster toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen.




BlueStone vloerput met onder- en zijuitlaat.
Inbouwdiepte 25 +2 tot 5 mm click

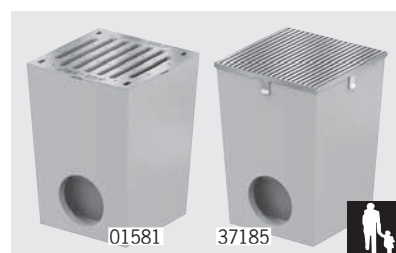

Afwateringsput zonder randbescherming
met vz. st. afdekrooster. En met RVS rand/roosters

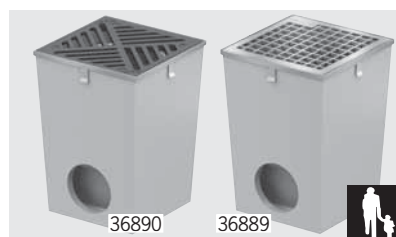

Afwateringsputten met beschermingsrand en
afdekrooster uit verzinkt staal, RVS of gietijzer

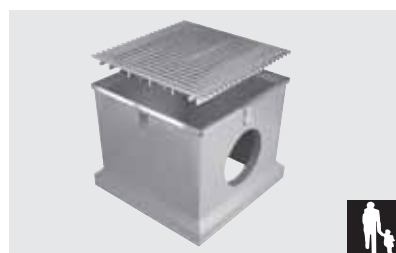

Ophoogelement **exclusief** rooster en rand



Vloerput met gietijzeren rooster

04 ACO Afkoppelen

Regenwaterinfiltratiesysteem

Infiltratieput met gietijzeren rooster (250 x 250 mm)

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
met kunststof rand- bescherming	257	257	640	4,5	24	406481

ACO HexaGravel grindplaat (wit met geotextiel)

5,6 units per 10 m² benodigd, belastbaar tot 300ton/m²

HexaGravel Grindplaat	1176	1530	32	3	16	281074
-----------------------	------	------	----	---	----	--------

ACO HexaGrass (groen)

4,4 units/1m² benodigd, belastbaar tot 250ton/m²


HexaGrass	580	390	38	1,07	220	81071
HexaGrass markeringnoppen (10 st)				0,12	10	81072

ACO Infiltrationline

Aansluiting 110 mm, inhoud 120 liter

InfiltrationLine Unit	1000	200	600	9	10	10943
InfiltrationLine Zandvanger 18l				8	1	10973-1

Advies: 1 zandvanger per streng Infiltrationline units tot 150 m² afkoppelen per streng

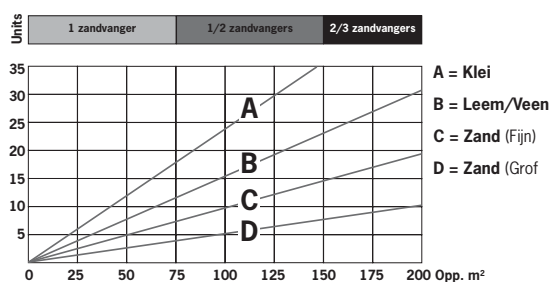

ACO infiltratieplaat 30





Inhoud ca. 7 l. (geotextiel toepassen)

infiltratieplaat	607	405	30	0,65	240	7516679
------------------	-----	-----	----	------	-----	---------

ACO infiltratieplaat 52

Inhoud ca. 6 l. (geotextiel toepassen)

infiltratieplaat	480	260	52	0,61	288	7516713
------------------	-----	-----	----	------	-----	---------

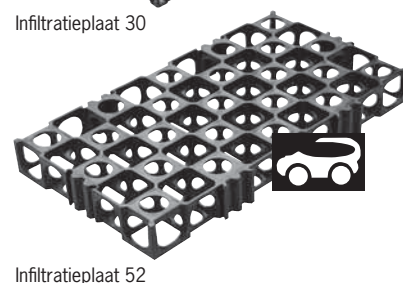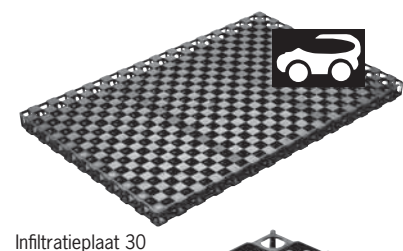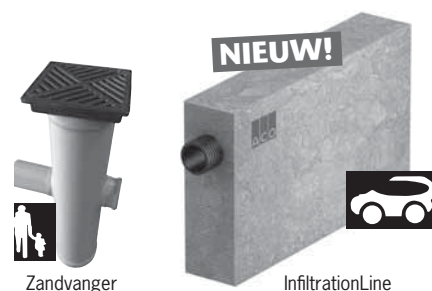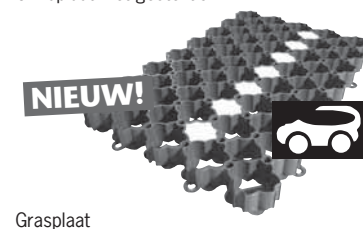

ACO EasyGarden


05 ACO regenwatergebruik

Regenwaterbuffertank, compleet met filter, beloopbaar deksel, pomp en aansluitgarnituur

ACO regenwaterbuffertank systeem*

omschrijving	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	kg/ stuk	stuks/ pallet	artikel nummer
complete regenwater tank 1500 l.	2.400	1.800	735	80		7516000
drinkwater suppletieset (automatische vulling indien regenwater op is)						7516393
Schacht verlenger			200			7516042

*grotere tanks op aanvraag

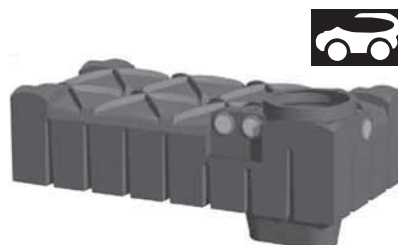


Regenwatertank

06 ACO Poolline

Gotoelement rondom zwembaden
Schroefloze roosterbevestiging
gotoelement uit polymerebeton

Gotoelement met RVS driekant langsstaafrooster, bestand tegen chloorhoudend water (inw./uitw. 100/118 mm)

element 1m	1000	97	8,5	10323 + 38500
element 0,5m	500	97	4,3	10324 + 38502
element met onderuitloop Ø 110 mm	1000	97	8,5	10323 + 38501
Vuilverlanger incl. emmer	500	300	11,8	10324 + 38503-1

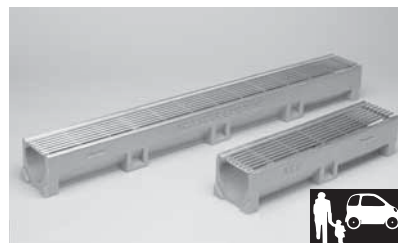

ACO Euroline met RVS driekant langsstaafrooster


07 ACO Alustone klinkerdeksel

Gegarandeerd het beste, reukdichte
aluminium klinkerdeksel in de markt

kadermaat mm	Vrije opening mm	kaderhoogte mm	Gewicht kg	artikel nummer
400x400	330x330	100	4,9	180404.18
600x600	530x530	100	8,3	180606.18
800x800	730x730	100	12,3	180808.18



ACO Alustone klinkerdeksel

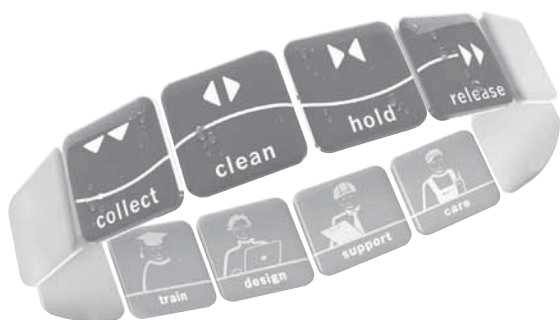

De toekomst in afwateringstechniek

Productgroepen:

- ACO Drain®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profile
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO EasyGarden®
- ACO Markant
- ACO Sport
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Stormbrixx®
- ACO TopTek

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 36
7006 RD Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
Fax (0314) 36 82 90
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

© 2016 ACO

De informatie in deze brochure werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. In verband met de voortdurende verbetering van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe producten, behoudt ACO zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker resp. de gebruiker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften. Aan de aanbevelingen en suggesties kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de verwerkings- en gebruiksomstandigheden buiten de controle van ACO liggen.